




CASUAL

Disassembly & Materials

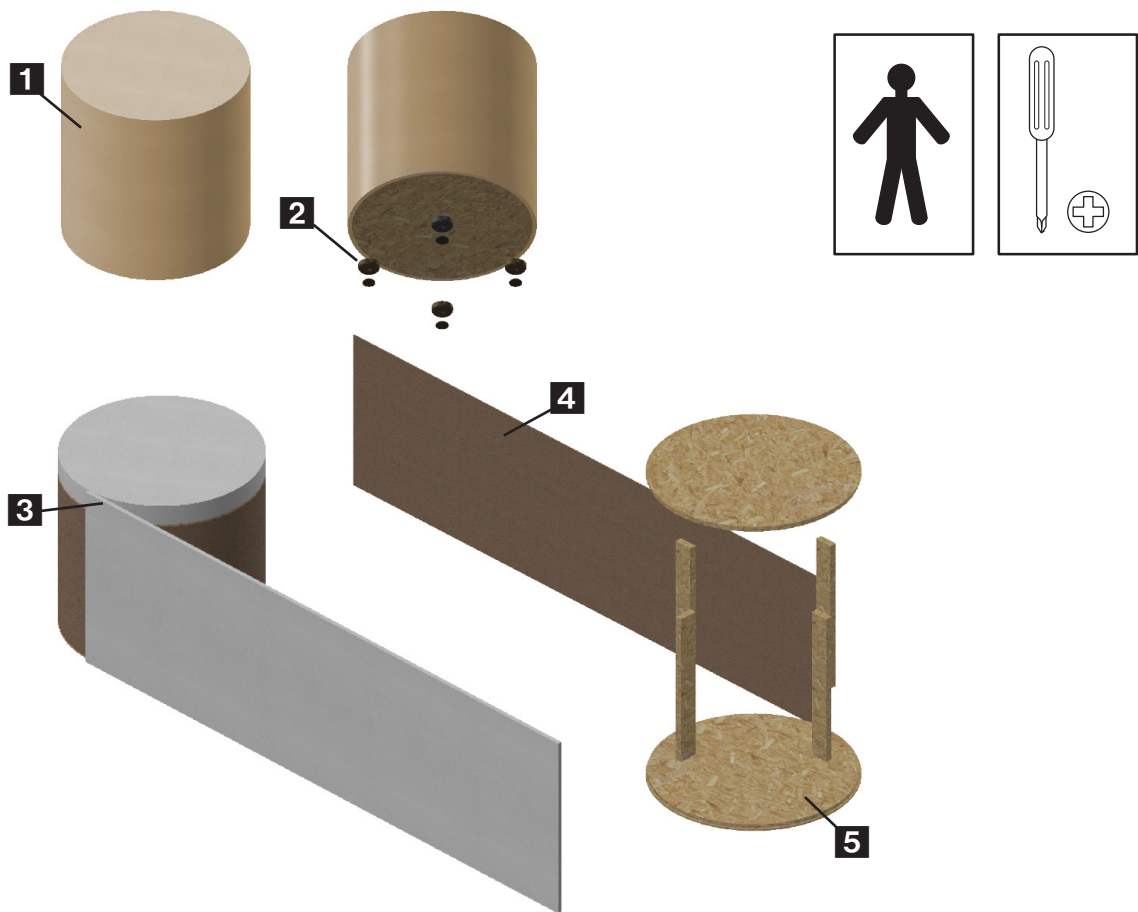

PARTS DIAGRAM AND MATERIALS

No.	Description	Material (EN)	Material (SE)
1	Fabric cover	Polyester	Polyester
2	Plastic feet	Plastic	Plast
3	PU foam	PU	PU
4	Siding cover	High-density fiberboard (wood)	Träfiberskiva (trä)
5	Frame	Chipboard (wood)	Spånskiva (trä)

SE
Demontering av tygklädd pall

Vänd pallen upp och ned på ett mjukt underlag.

- Skruva loss fötterna och ta bort häftklamrarna i botten så att tygöverdraget kan separeras från underredet.
- Lossa och dra bort tygöverdraget från stomme och sits.
- Avlägsna stoppningen (kallskum/polyester) från sitsen.
- Ta bort den invändiga HDF-skivan från stommen.
- Separera bottenplatta och ben/stag.

Sortera därefter materialen var för sig enligt lokala återvinningsanvisningar.

EN
Disassembly of upholstered stool

Turn the stool upside down on a soft surface.

- Unscrew the feet and remove the staples from the bottom so that the fabric cover can be separated from the base.
- Loosen and remove the fabric cover from the frame and seat.
- Remove the padding (cold foam/polyester) from the seat.
- Remove the internal HDF board from the frame.
- Separate the base plate and legs/supports.

Then sort the materials separately in accordance with local recycling regulations.

